

WALL



WALL

Wall è la rivisitazione di un ombrellone classico.

La forma particolare permette di addossare il palo al muro, in modo che una volta chiuso l'ombrellone non occupi spazio.

Nella variante 2x2 m il palo può essere posizionato nell'angolo: è l'ideale per chi ha spazi limitati.

È adatto sia per uso contract (hotel, bar e ristoranti...) che residenziale (ville, balconi e giardini privati).

Le stecche possono essere sostituite singolarmente senza smontare la struttura e la copertura può essere facilmente rimossa per manutenzione o sostituzione.

Struttura in alluminio e viteria in acciaio inox, facile apertura a carrucola.

Il Wall può essere fornito con base dedicata alla sua particolare forma.

Tutti i Prodotti FIM sono disegnati e realizzati in Italia utilizzando i migliori materiali da esterno garantendo una lunga durata anche nelle più gravose condizioni ambientali.







• Apertura con carrucola

• Struttura in alluminio
per una massima durata

• Palo decentrato
per appoggio a parete

Dimensioni

☐	200x200
☐	150x280 - 200x400
☐	100x200

BASI



COD. GBASE004800

**GRUPPO BASE CEMENTO 59X59
KG 60 C/TRONCHETTO INOX 25/55**

Base in cemento. Peso 60 kg, 59x59 cm.
Adatta per ombrelloni con pali rotondi Ø 35-50 mm.

COLORI



Tessuto Acrilico Ecrú

Tessuto acrilico idrorepellente e antimacchia.
Disponibile in colore Ecrú. Il tessuto ideale dall'ottimo rapporto qualità prezzo.
290 gr/m².



Tessuto Acrilico tinto in massa

Progettato per un utilizzo all'aria aperta, il tessuto acrilico tinto in massa resiste all'acqua salata o clorata e ad ogni altro tipo di intemperie. I colori non stinguono e rimangono invariati per un lungo periodo. Un trattamento apposito lo rende idrorepellente, resistente alle muffe e lo protegge dalle macchie. Questo tipo di tessuto resiste a tutte le condizioni esterne e vive tutto l'anno in un giardino, su una terrazza, ai bordi di una piscina o sul ponte di un'imbarcazione. Il top per vestire il vostro Ischia.
UPF 50+ (Fattore di Protezione UV) 280 gr/m².

Tessuto Airfim

Tessuto impermeabile che garantisce una protezione totale dalla pioggia che non passa neanche dalle cuciture. Un trattamento antimacchia contribuisce a garantire una maggiore resistenza allo sporco. Un regolare lavaggio con detergente neutro ne garantisce la lunga durata nel tempo.
UPF 80 (Fattore di Protezione UV) 190 gr/m².

Tessuto Olefim


Tessuto in polipropilene tinto in massa che garantisce stabilità e lunga durata dei colori, 100% riciclabile, repellente all'acqua e resistente alle macchie.
UPF 80 (Fattore di protezione UV) 190 gr/m².



Tessuto acrilico tinto in massa



S00 Natural
5404




S01 Canvas
5453




S03 Heather Beige
5476



S15 Cocoa
5425




S04 Taupe
3729



S10 Walnut
5470




S16 Shingles
3706



S18 Gray
3737




N01 Sooty
10030




S13 Black
5408



S21 Sunflower
5457



S11 Tuscany
5417




S14 Logo Red
5477



S19 Clay Court
3744




S06 Macao
3738



S07 Forest Green
5446




S05 Mineral Blue
5420



S09 Navy Blue
5439



S24 Narval
3763




S28 Parma
3761



S29 Burgundy
5436

Tessuto Acrilico



A00 Ecrù


Tessuto Airfim




I05 Bianco
9755




I01 Ecrù
9883




I02 Verde
9710



I03 Blue
9545



I00 Bordeaux
9879



I07 Gray
9654

Tessuto Olefim



F01 Cream
2736




F02 Gold
2062



F03 Orange
2735




F04 Silver
2631



F00 Melange
4202

FINITURE

Finiture delle strutture



GRAF

*I materiali impiegati sono stati appositamente scelti e trattati per mantenere i nostri prodotti inalterati nel tempo.
I profili d'alluminio sono verniciati a polvere o anodizzati per una durata maggiore nel tempo.*

I colori raffigurati possono differire da quelli reali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRODOTTO	DIMENSIONI (cm)				CARATTERISTICHE TECNICHE			
	100x200	150x280	200x200	200x400	STRUTTURA			
WALL	●	●	●	●	Alluminio grafite	●	●	60 kg
COD.	REF#200200ALSB	REF#300300ALSB	REF#000350ALSB	REF#000350ALSB				





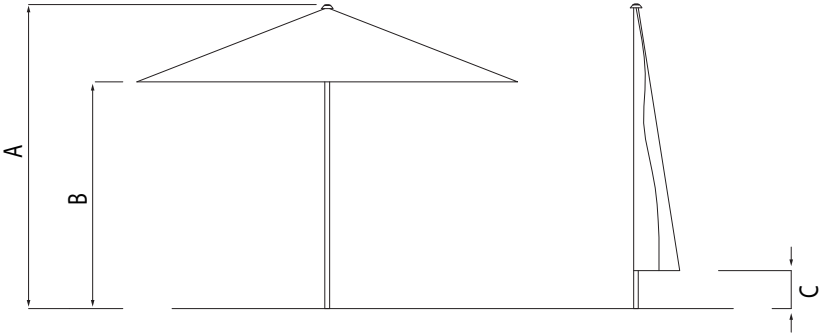


TABELLA MISURE WALL			
DIMENSIONI (cm)	A	B	C
100x200	270	220	120
150x280	270	220	65
200x200	320	235	30
200x400	320	235	30

LEGENDA SIMBOLI

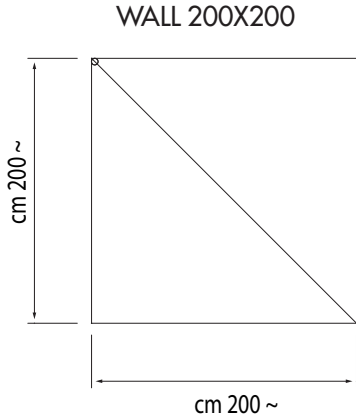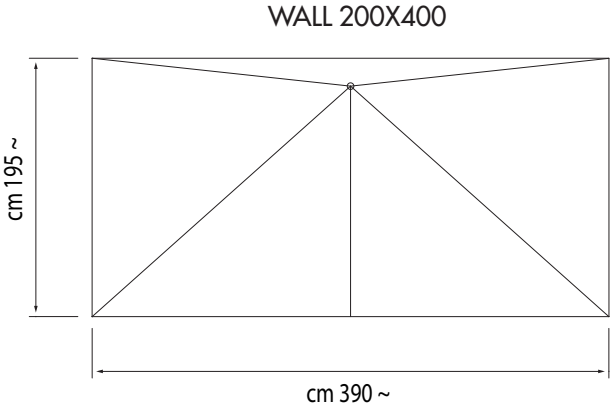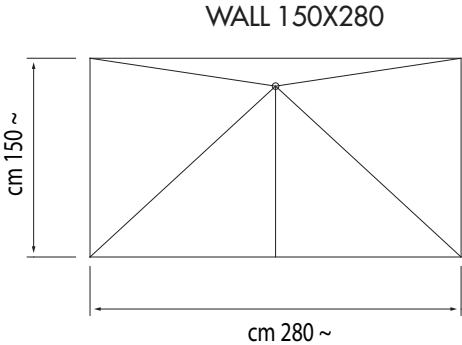

Apertura con carrucola.


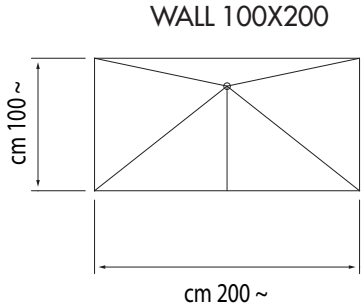


Sostituzione delle stecche senza smontare la struttura.



Peso minimo da porre sulla base.

GBASE004800



WWW.FIM-UMBRELLAS.COM

